



KMP

KMPs värmepumps- beredare ger dig billigt tappvarmvatten

En miljövänlig varmvattenberedare med inbyggd värmepump, som är utformad för tappvarmvatten i fastigheter och bostäder.


- När en värmefaktor på upp till 3.62*.

*Baserat på teststandard EN16147, inomhus luft (luft in 15 / vatten in 10, ut 55).

- En nyutvecklad app till iPhone/iPad för fjärrstyrning.
- Tranquil Flow Technology




VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP

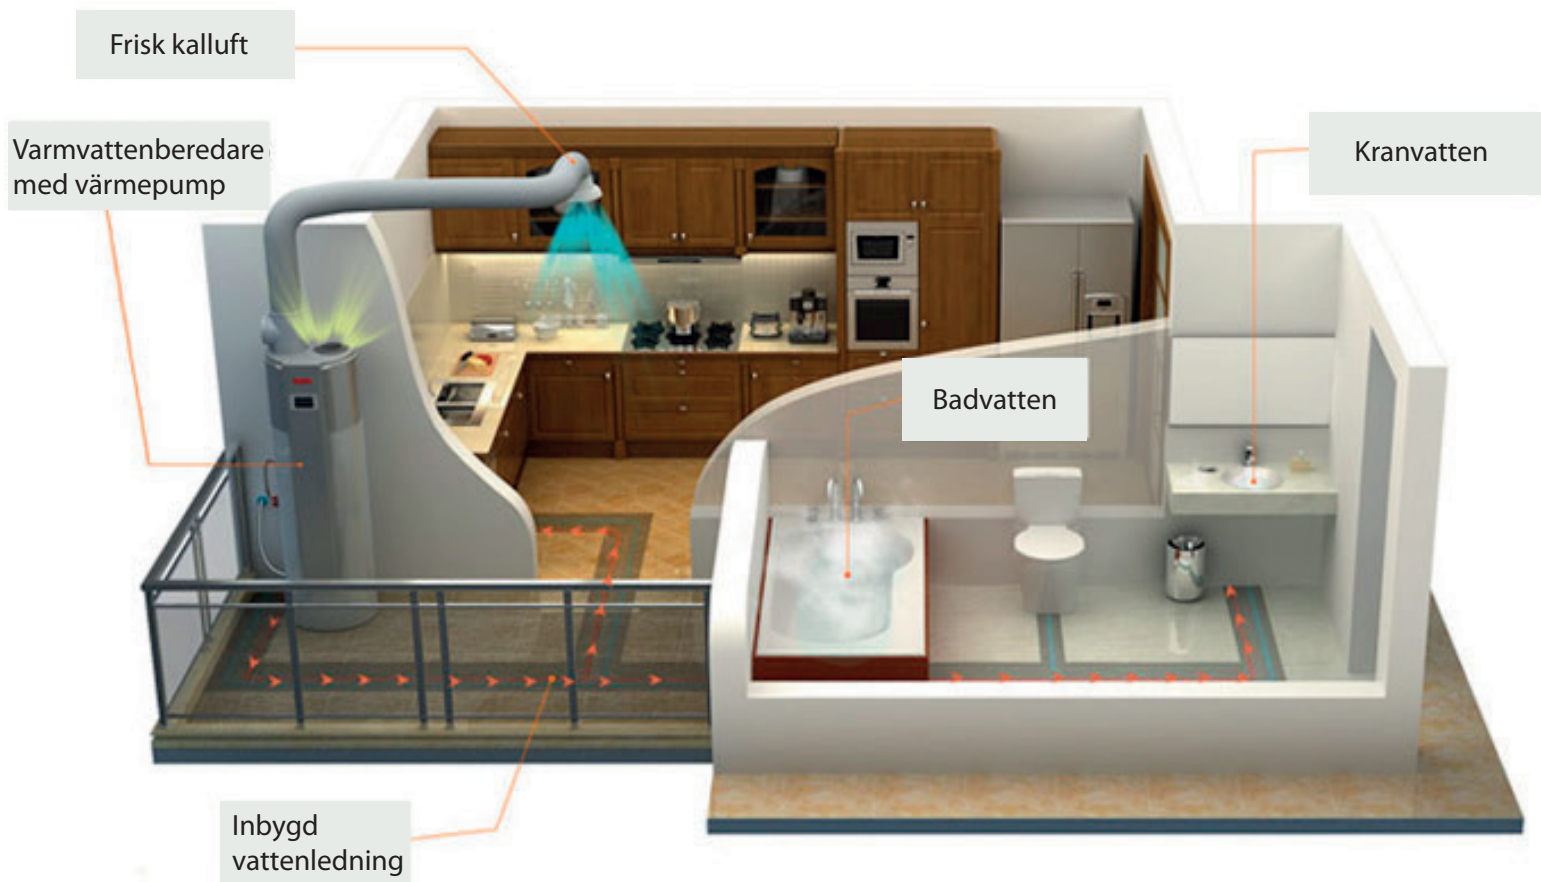

Med ett intelligent styrsystem inne i varmvattenberedaren, kan hela återvinningssystemet inte bara ge rikligt med hushållsvarmvatten för barnfamiljer, men också leverera gratis kallluft till ett område i huset, exempelvis till köket. Denna lösning är lämplig för användning i de flesta sorts utrymmen.

VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP

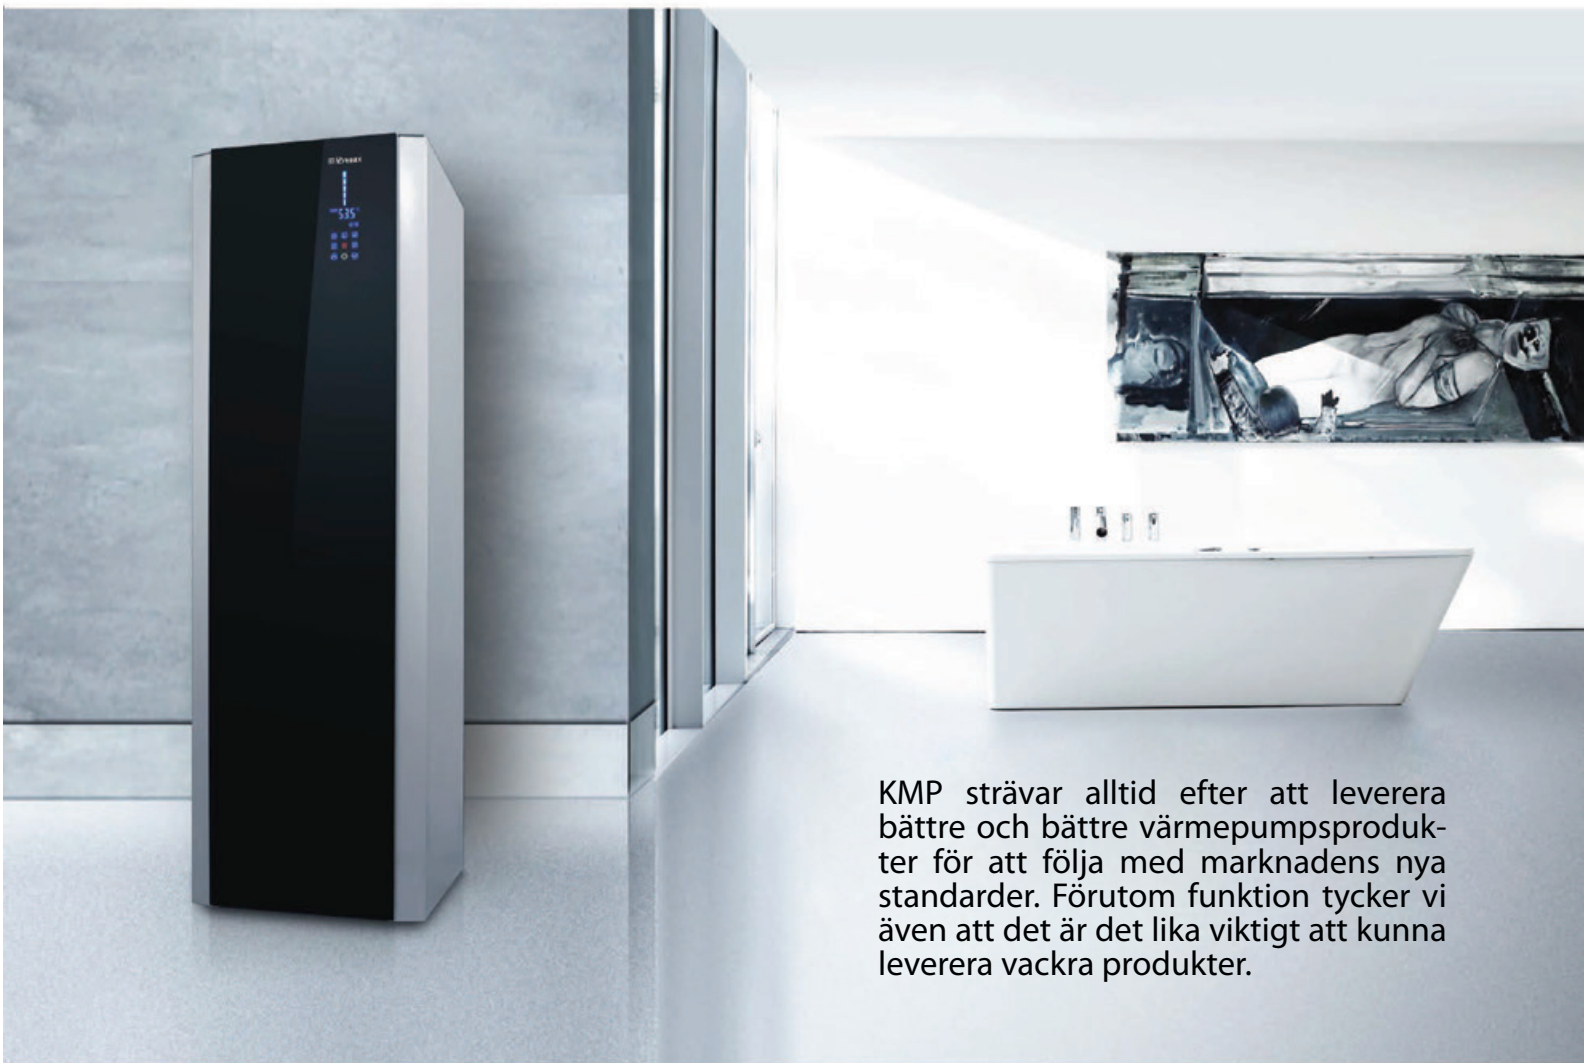

KMP strävar alltid efter att leverera bättre och bättre värmepumpsprodukter för att följa med marknadens nya standarder. Förutom funktion tycker vi även att det är lika viktigt att kunna leverera vackra produkter.



Classic R1



Exclusive R



Exclusive S



Classic R2



Classic W

Med olika utseende, former och olika tankvolymen kan vi erbjuda flera olika modeller av värmepumpsvarmvattenberedare som uppfyller just dina olika krav.

PARAMETER (50HZ)



Fjärrstyrt system



Intelligent system



Modell	Värme-kapacitet	Ström-försörjning	COP	Luftvolym	Standard-temperatur	Invändiga dimensioner	Nettovikt
200L	2.5kW	230V~/50Hz	3.62	450m³/h	55°C	566×580×1734mm	105kg
300L	2.5kW	230V~/50Hz	3.62	450m³/h	55°C	650×680×1900mm	120kg



Fjärrstyrt system



Tystgående



Modell	Värme-kapacitet	Ström-försörjning	COP	Luftvolym	Standard-temperatur	Invändiga dimensioner	Nettovikt
200L	2.5kW	230V~/50Hz	3.62	450m³/h	55°C	Φ580×1765mm	105kg
300L	2.5kW	230V~/50Hz	3.62	450m³/h	55°C	Φ660×1835mm	148kg



Touch-skärm



Modell	Värme-kapacitet	Ström-försörjning	COP	Luftvolym	Standard-temperatur	Invändiga dimensioner	Nettovikt
200L	1.8kW	230V~/50Hz	2.75	350m³/h	55°C	Φ560×1730mm	82kg
250L	1.8kW	230V~/50Hz	2.75	350m³/h	55°C	Φ560×1990mm	85kg
300L	1.8kW	230V~/50Hz	2.75	350m³/h	55°C	Φ640×1900mm	98kg



Enkel att kontrollera



Modell	Värme-kapacitet	Ström-försörjning	COP	Luftvolym	Standard-temperatur	Invändiga dimensioner	Nettovikt
150L	1.5kW	230V~/50Hz	2.71	250m³/h	55°C	Φ520×1725mm	70kg
200L	1.5kW	230V~/50Hz	2.71	250m³/h	55°C	Φ620×1985mm	78kg



Väggmonterad




Modell	Värme-kapacitet	Ström-försörjning	COP	Luftvolym	Standard-temperatur	Invändiga dimensioner	Nettovikt
80L	1.0kW	230V~/50Hz	2.69	250m³/h	55°C	Φ520×1100mm	52kg
100L	1.0kW	230V~/50Hz	2.69	250m³/h	55°C	Φ620×1225mm	56kg

Uppvärmning: Omgivningstemp. (DB / WB): 15 / 12°C, Vattentemp. (in / ut): 10C till 52°C.
Testet av energieffektivitet är baserat på standard EN16147.

Ovanstående uppgifter är endast referens; specifik data återfinnes på produktnamnskylden.

APP FÖR FJÄRSTYRNING AV SYSTEMET

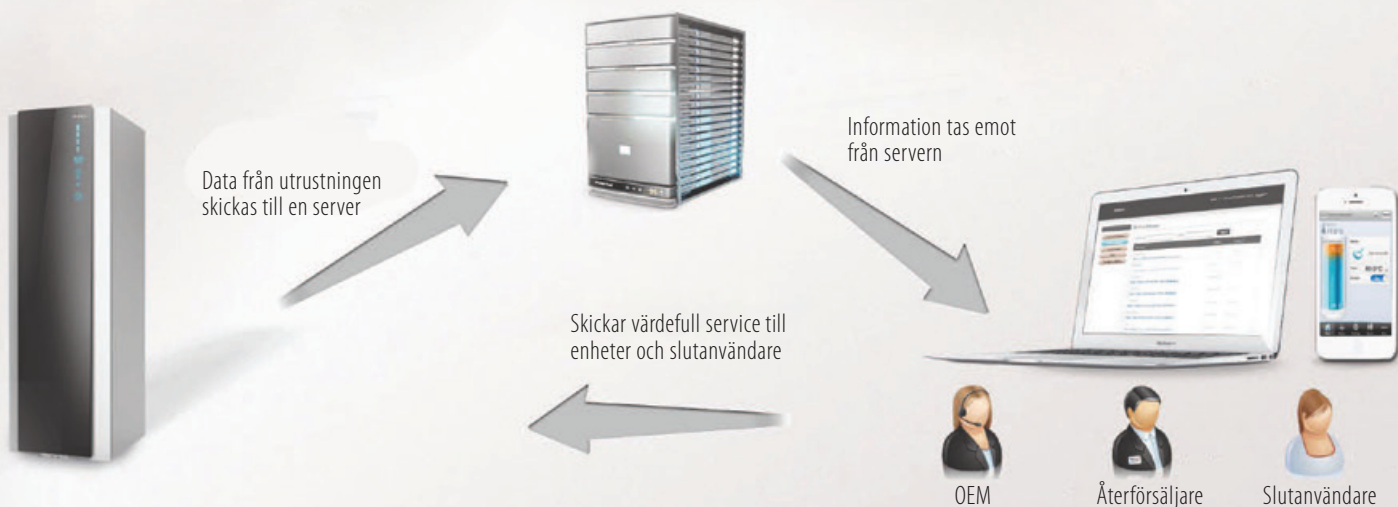

Fjärrstyrning och information

Du kan hålla kontakten med din varmvattenberedare via din smartphone eller dator via en funktionell app, genom att ansluta en enkel Wi-Fi-modul till varmvattenberedaren. Appen är kompatibel med iPhone/iPad.

Du kan få detaljerad information om tillståndet för enheten när- och var som helst med hjälp av övervakningsprogrammet. Detta ger dig en intelligent och modern livsstil.

KREATIV OCH DETALJORIENTERAD



Enheternas kompressorer väljs noggrant och kan arbeta bra tillsammans med andra komponenter i enheterna för att ge den bästa prestandan.



Med mikrokanalvärmväxlare svepta runt vattentankarna, kommer värmefaktorn på enheterna att nå ett högre resultat.



Skumisoleringsmaterial med hög densitet och en tjocklek på upp till 50 mm, garanterar en bra isolering för tankarna.



Intelligent avfrostningsteknik motverkar frostproblem i värmväxlaren under mycket i låga omgivningstemperatur.



Ett fashionabelt utseendet gör att enheten passar in överallt i rummet.



Dubbla sensorer placerade både på toppen och i botten av tanken gör att vattentemperaturen kan läsas av mer exakt.



Luftväxlaren, med hydrofil beläggning som minskar kondens, har hög verkningsgrad.



Genom att addera en Wi-Fi-modul blir trådlös kommunikation och styrning på distans möjlig.

Intelligenta driftlägen ger valmöjligheter


Genom att sätta olika intelligenta driftlägen, kan enheterna möta olika krav hos olika kunder beroende på deras faktiska behov.



Mikrokanalsvärmeväxlare förbättrar enhetens prestanda avsevärt

Mikrokanalsvärmeväxlare ökar kontaktytan mellan den inre vattentanken och värmeväxlaren och därmed förbättras prestandan på värmepumpsvarmvattensberedaren. En sådan enhet kan nå COP 3.62*.

*Baserat på teststandard EN16147, inomhus luft (A15 / W10-55 och A15 vid lagring).

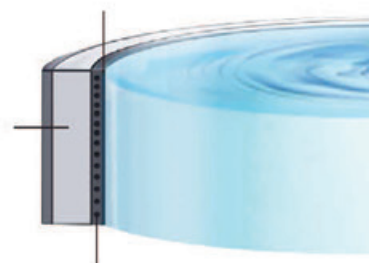

Maximal vattentemperatur på 60°C

Den maximala utloppsvattentemperaturen av enheterna är upp till 60°C utan elpatron, vilket innebär att enheterna har möjlighet att uppfylla vattenkraven även i stora mängder. Med elpatron kan temperaturen komma upp till 75°C.



Tranquil Flow Technology

Tillämpningen av en lugn flödesteknik säkerställer stabil vattentemperatur, och den faktiska volymen av varmvatten kan ökas med 30%.



Utan Tranquil Flow Technology
Kallt vatten går in i tanken direkt och gör att varmvattnet snabbt kyls ned.



Med Tranquil Flow Technology
Kallt vatten flödar varsamt in i tanken och blandas långsamt med varmvattnet.

